



SISTEMI CON TECNOLOGIA
LED2015



CATALOGO SMART n°1.0



PRO LINE

Tutti i prodotti della linea **PRO LINE** sono stati creati per le applicazioni professionali ovvero dove è necessaria una migliore performance.

VANTAGGI:

- *Migliore prestazione*
- *Buona tolleranza agli sbalzi di corrente*
- *Idonei all'uso prolungato*
- *Alta fedeltà nel colore luce K*
- *Alto indice cromatico Cri/Ra*



La linea **PRO LINE** è consigliata per tutte le strutture ricettive, hotel, ristoranti, negozi, store e supermercati.

Lampade Classiche LED Filamento <i>INCANTO</i>	Pag.4
Lampade <i>INCANTO FROST</i> , Cappa e Frigo LED	Pag.5
Lampade Classiche LED <i>CERAMICO</i>	Pag.6
Lampade Classiche LED <i>HEAT SINK</i>	Pag.7
Lampade Classiche LED <i>ONDA</i>	Pag.8
Lampade Classiche LED <i>ARIA</i>	Pag.9
Lampade Classiche LED <i>GENIUS</i>	Pag.10
Lampade Classiche LED <i>ARIA BOLD</i>	Pag.11
Lampade Spot LED <i>KTLED</i> e <i>PRISMA4</i>	Pag.12
Lampade Spot <i>MAXILED</i>	Pag.13
Supporti a incasso orientabili <i>KLAK</i>	Pag.14
Lampade Speciali LED <i>ZAPHIRA</i> e <i>PL-PLUS</i>	Pag.15
Lampade Speciali LED <i>PIXY G9 230V</i> e <i>PIXY G4 12Volt</i>	Pag.16
Lampade Reflector LED <i>LR</i>	Pag.17

Lampade Spot PAR <i>SUPERLED</i>	Pag.18
Lampade Spot PAR LED <i>LT</i>	Pag.19
Lampade AR111 <i>Superled 12Volt</i> e <i>CITY LED 230V</i>	Pag.20
Plafoniere a incasso orientabili <i>CITY FRAME</i>	Pag.21
Strisce modulari LED <i>ACCÈTO</i>	Pag.22
Strisce modulari LED <i>ACCÈTO (Kit Blister)</i>	Pag.23
Accessori per strisce modulari LED <i>ACCÈTO</i>	Pag.24
Tubi T8 LED <i>SUPREMO</i>	Pag.25
Tubi T8 LED <i>FULL VISION</i>	Pag.26
Plafoniera LED <i>SUPREMA</i>	Pag.27
Pannelli LED <i>P-TONDO</i> e <i>P-QUADRO</i>	Pag.28
Pannello LED 60x60 <i>P-QUADRO 42</i>	Pag.29
Mini plafoniere LED <i>SPEEDY</i>	Pag.30
Plafoniere LED <i>BLANCA</i>	Pag.31

Sospensioni LED <i>COLORFULL</i>	Pag.32
Apparecchi a incasso fissi <i>FUTURALED</i>	Pag.33
Apparecchi a incasso orientabili <i>FUTURALED</i>	Pag.34
Lampade LED <i>SHOP 95 CAMETA</i>	Pag.36
Apparecchi a incasso fissi LED <i>FUTURA SHOP</i>	Pag.37
Apparecchi a incasso orientabili LED <i>VENUS e REGIA SHOP</i>	Pag.38
Apparecchi a incasso orientabili LED <i>M1, M2 e M3</i>	Pag.39
Apparecchi a binario Euro Track LED <i>REGIA SHOP ROUND</i>	Pag.40
Apparecchi a binario Euro Track LED <i>REGIA SHOP SQUARE</i>	Pag.41
Proiettori professionali LED <i>Dmemory ADVANCE</i>	Pag.42
Proiettori LED <i>SHUTTLE ADVANCE</i>	Pag.44
Proiettori LED <i>MANHATTAN 55 Slim</i>	Pag.45
Proiettori portatili LED <i>CENTURY WORK</i>	Pag.46
Proiettori a moduli LED per esterno <i>OPENTOP</i>	Pag.47

Sospensioni Industriali LED <i>GEO</i>	Pag.48
Armature Pedonali e Stradali LED <i>SHARK</i>	Pag.49
Armature Pedonali e Stradali LED <i>EVO</i>	Pag.50
Apparecchi per illuminazione esterna LED	Pag.51
Plafoniere per esterno LED <i>HERA e HORA</i>	Pag.52
Apparecchi a parete LED <i>PITAGORA</i>	Pag.53
Accessori per fissaggio	Pag.54
Simbologie	Pag.55
Raccomandazioni di installazione	Pag.56

CENTURY®

- Lampade LED a filamento
- Ampiezza del fascio luminoso: 360°

CRI > 85
Classe Energetica: **A++**

CRI > 85
Classe Energetica: **A+**

INCANTO Goccia ING3-082727

LAMPADE CLASSICHE LED **INCANTO**

Durata 20.000 ore

-90% Energy



INH1G-021427
INCANTO Sfera 2W=25W

INH1G-041427
INCANTO Sfera 4W=35W



INH1G-022727
INCANTO Sfera 2W=25W

INH1G-042727
INCANTO Sfera 4W=35W



INM1-021427
INCANTO Candela 2W=25W

INM1-041427
INCANTO Candela 4W=35W



INM1C-021427
INCANTO Colpo di Vento 2W=25W

INM1C-041427
INCANTO Colpo di Vento 4W=35W



ING3-042727
INCANTO Goccia 4W=40W

ING3-062727/ING3-082727
INCANTO Goccia 6W e 8W=60W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
INH1G-021427	E14	2W	245Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	25mA	≥0.50	45x76	13	10/50
INH1G-041427	E14	4W	395Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	40mA	≥0.50	45x76	13	10/50
INH1G-022727	E27	2W	245Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	25mA	≥0.50	45x73	19	10/50
INH1G-042727	E27	4W	395Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	40mA	≥0.50	45x73	19	10/50
INM1-021427	E14	2W	245Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	25mA	≥0.50	35x97	13	10/50
INM1-041427	E14	4W	395Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	40mA	≥0.50	35x97	13	10/50
INM1C-021427	E14	2W	245Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	25mA	≥0.50	35x118	11	10/50
INM1C-041427	E14	4W	395Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	40mA	≥0.50	35x118	11	10/50
ING3-042727	E27	4W	470Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	40mA	≥0.50	60x104	33	10/50
ING3-062727	E27	6W	810Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	46mA	≥0.50	60x104	33	10/50
ING3-082727	E27	8W	810Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	80mA	≥0.50	60x104	33	10/50



IP20



CENTURY®

CRI > 80

Classe Energetica: **A++**

Filamento Cappa

CRI > 80

Classe Energetica: **A+**

Incanto Frost e Lampada Frigo

LAMPADE **INCANTO FROST**, CAPP A E FRIGO LED

Durata 20.000 ore (*Incanto Frost*)

Durata 15.000 ore (*Cappa e Frigo*)

-90% Energy



INFG3-052727

INCANTO FROST Goccia 5W=40W

INFG3-052764

INCANTO FROST Goccia 5W=40W



INFG3-082727

INCANTO FROST Goccia 8W=60W

INFG3-082764

INCANTO FROST Goccia 8W=60W



INTB-021427

INCANTO Lampada Cappa 2W=25W

Filamento



FGF-011430

Lampada Frigo 1W=15W

Frost



FGC-011450

Lampada Frigo 1W=15W

Clear

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
INFG3-052727	E27	5W	470Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	39mA	≥0.50	60x108	93	6/24
INFG3-052764	E27	5W	470Lm	6400K	230V 50/60HZ	360°	39mA	≥0.50	60x108	93	6/24
INFG3-082727	E27	8W	810Lm	2700K	230V 50/60HZ	360°	68mA	≥0.50	60x108	99	6/24
INFG3-082764	E27	8W	810Lm	6400K	230V 50/60HZ	360°	68mA	≥0.50	60x108	99	6/24
INTB-021427	E14	2W	240Lm	2700K	230V 50/60HZ	270°	20mA	≥0.50	25x82	25	12/48
FGF-011430	E14	1W	90Lm	3000K	230V 50/60HZ	270°	18mA	≥0.30	22x60	9	12/48
FGC-011450	E14	1W	90Lm	5000K	230V 50/60HZ	270°	18mA	≥0.30	22x60	9	12/48



IP20



CENTURY®

**PRO
LINE**

- Lampade LED PRO LINE
- Struttura in Ceramica che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata
- Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

CRI > 80
Classe Energetica: **A+**

LAMPADE CLASSICHE LED **CERAMICO**

Durata 30.000 ore
-85% Energy



CLXH1G-041430
LED CERAMICO Sfera 4W=30W



CLXH1G-042730
LED CERAMICO Sfera 4W=30W



CLXM1-041430
LED CERAMICO Candela 4W=30W



CLXM1C-041430
LED CERAMICO Colpo di Vento 4W=30W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
CLXH1G-041430	E14	4W	322Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	35mA	≥0.50	45x82	43	10/50
CLXH1G-042730	E27	4W	322Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	35mA	≥0.50	45x75	53	10/50
CLXM1-041430	E14	4W	322Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	35mA	≥0.50	38x105	50	10/50
CLXM1C-041430	E14	4W	322Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	35mA	≥0.50	38x128	49	10/50



IP20



CENTURY®

**PRO
LINE**

CRI > 85
Classe Energetica: **A+**

- Lampade LED PRO LINE
- LED provided by SEOUL
- Struttura in Termoplastica (Heat Sink) che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata
- Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

LAMPADIE CLASSICHE LED **HEAT SINK**

Durata 30.000 ore
-85% Energy



HFH1G-051430
Sfera 5W=35W



HDH1G-051430
Sfera 5W=35W



HCH1G-051430
Sfera 5W=32W



HCH1G-052730
Sfera 5W=32W



HFM1-051430
Candela 5W=35W

HDM1-051430
Candela 5W=35W



HFM1C-051430
Colpo di Vento 5W=35W

HDM1C-051430
Colpo di Vento 5W=35W



HCM1-051430
Candela 5W=32W



HCM1C-051430
Colpo di Vento 5W=32W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
HFH1G-051430	E14	5W	396Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	50x82	44	10/50
HDH1G-051430	E14	5W	396Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	50x82	44	10/50
HFH1G-052730	E27	5W	396Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	50x77	55	10/50
HDH1G-052730	E27	5W	396Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	50x77	55	10/50
HCH1G-051430	E14	5W	352Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	50x82	44	10/50
HCH1G-052730	E27	5W	352Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	50x77	55	10/50
HFM1-051430	E14	5W	396Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	36x105	47	10/50
HDM1-051430	E14	5W	396Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	36x105	47	10/50
HFM1C-051430	E14	5W	396Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	36x120	38	10/50
HDM1C-051430	E14	5W	396Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	36x120	38	10/50
HCM1-051430	E14	5W	352Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	36x105	47	10/50
HCM1C-051430	E14	5W	352Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	45mA	≥0.50	36x120	38	10/50



IP20



on off
15.000



-20°C
+40°C



CENTURY®

**PRO
LINE**

- Lampade LED PRO LINE
- Struttura in Alluminio che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata
- Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

CRI > 80
Classe Energetica: A+

LAMPADE CLASSICHE LED **ONDA**

Durata 30.000 ore
-85% Energy



ONH1G-061430
ONDA Sfera 6W=40W



ONH1G-062730
ONDA Sfera 6W=40W



ONM1-061430
ONDA Candela 6W=40W



ONM1C-061430
ONDA Colpo di Vento 6W=40W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
ONH1G-061430	E14	6W	470Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	46mA	≥0.50	46x85	56	10/50
ONH1G-062730	E27	6W	470Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	46mA	≥0.50	46x80	50	10/50
ONM1-061430	E14	6W	470Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	46mA	≥0.50	37x103	46	10/50
ONM1C-061430	E14	6W	470Lm	3000K	230V 50/60HZ	240°	46mA	≥0.50	37x132	48	10/50



IP20



CENTURY®

**PRO
LINE**

CRI > 80
Classe Energetica: A

- Lampade LED PRO LINE
- Struttura in Alluminio che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata
- Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

LAMPADE CLASSICHE LED **ARIA Mini** e **ARIA**

Durata 30.000 ore
-90% Energy



ARM-031430
ARIA MINI 3W=25W



AR-042730
ARIA 40 4W=40W

AR-042764
ARIA 40 4W=40W



AR-072730
ARIA 60 7W=60W

AR-072764
ARIA 60 7W=60W



AR-092730
ARIA 75 9W=75W

AR-092764
ARIA 75 9W=75W



ARD-092730
ARIA 75 9W=75W



AR-122730
ARIA 90 12W=90W

AR-122764
ARIA 90 12W=90W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
ARM-031430	E14	3W	240Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	25mA	≥0.50	35x74	21	6/24
AR-042730	E27	4W	470Lm	3000K	230V 50/60HZ	180°	40mA	≥0.50	60x110	68	6/24
AR-042764	E27	4W	470Lm	6400K	230V 50/60HZ	180°	40mA	≥0.50	60x110	68	6/24
AR-072730	E27	7W	810Lm	3000K	230V 50/60HZ	180°	55mA	≥0.50	60x110	78	6/24
AR-072764	E27	7W	810Lm	6400K	230V 50/60HZ	180°	55mA	≥0.50	60x110	78	6/24
AR-092730	E27	9W	1055Lm	3000K	230V 50/60HZ	180°	75mA	≥0.50	60x110	80	6/24
AR-092764	E27	9W	1055Lm	6400K	230V 50/60HZ	180°	75mA	≥0.50	60x110	80	6/24
ARD-092730	E27	9W	1055Lm	3000K	230V 50/60HZ	180°	45mA	≥0.90	60x110	78	6/24
AR-122730	E27	12W	1330Lm	3000K	230V 50/60HZ	180°	90mA	≥0.50	60x110	80	6/24
AR-122764	E27	12W	1330Lm	6400K	230V 50/60HZ	180°	90mA	≥0.50	60x110	80	6/24



IP20



CENTURY®

- Ampiezza del fascio luminoso: 220°
- Struttura in speciale Alluminio che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata

CRI > 80
Classe Energetica: **A+**

LAMPADE CLASSICHE LED **GENIUS**

Durata 25.000 ore
-90% Energy



GS-102730
GENIUS 60 10W=60W



GS-122730
GENIUS 75 12W=75W



GS-182730
GENIUS 100 18W=100W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
GS-102730	E27	10W	806Lm	3000K	230V 50/60HZ	220°	48mA	≥0.90	80x116	125	5/20
GS-122730	E27	12W	1055Lm	3000K	230V 50/60HZ	220°	56mA	≥0.90	95x127	160	5/20
GS-182730	E27	18W	1521Lm	3000K	230V 50/60HZ	220°	141mA	≥0.90	120x152	250	5/20



IP20



CENTURY®

**PRO
LINE**

CRI > 80

Classe Energetica: **A+**

- Lampade LED PRO LINE
- LED provided by SAMSUNG
- Struttura in speciale Alluminio che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata
- Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

LAMPADE CLASSICHE LED **ARIA BOLD**

Durata 30.000 ore

-90% Energy



ARB-122730
ARIA 75 Bold 12W=75W



ARB-182730
ARIA 110 Bold 18W=110W



ARB-182730
ARIA 110 Bold 18W=110W

ARB-182740
ARIA 110 Bold 18W=110W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
ARB-122730	E27	12W	1052Lm	3000K	230V 50/60HZ	220°	60mA	≥0.90	94x128	220	6/24
ARB-182730	E27	18W	1710Lm	3000K	230V 50/60HZ	220°	85mA	≥0.90	100x136	273	6/24
ARB-182740	E27	18W	1710Lm	4000K	230V 50/60HZ	220°	85mA	≥0.90	100x136	273	6/24
ARB-182730	E27	18W	1710Lm	3000K	230V 50/60HZ	220°	85mA	≥0.90	100x136	273	6/24



IP20



CENTURY®

CRI > 82
Classe Energetica: **A+**

- Ampiezza del fascio luminoso: 38°
- Struttura in speciale Alluminio che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata
- Solo per 12Volt GU5.3: Alimentazione con trasformatori elettromagnetici e non elettronici

LAMPADE SPOT LED **KTLED** e **PRISMA 4**

Durata 25.000 ore
-90% Energy



K2TLED-041030
Spot GU10 4W=35W



K12TLED-045330
Spot GU5.3 4W=20W



K2T6LED-061030
Spot GU10 6W=50W

K2T6LED-061060
Spot GU10 6W=50W



K2T7LED-071030
Spot GU10 7W=50W

K2T7LED-071060
Spot GU10 7W=50W



PR4B-041030 BOX 3pz
Spot GU10 4W=35W

PR4B-041060 BOX 3pz
Spot GU10 4W=35W



PR4B-045330 BOX 3pz
Spot GU5.3 4W=20W

PR4B-045360 BOX 3pz
Spot GU5.3 4W=20W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
K2TLED-041030	GU10	4W	260Lm	3000K	230V 50/60HZ	38°	34mA	≥0.50	50x58	35	6/24
K12TLED-045330	GU5.3	4W	260Lm	3000K	12VDC/AC	38°	340mA	≥0.50	50x47	34	6/24
K2T6LED-061030	GU10	6W	420Lm	3000K	230V 50/60HZ	38°	53mA	≥0.50	50x57	56	6/24
K2T6LED-061060	GU10	6W	420Lm	6000K	230V 50/60HZ	38°	53mA	≥0.50	50x57	56	6/24
K2T7LED-071030	GU10	7W	480Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	89mA	≥0.50	50x59	37	6/24
K2T7LED-071060	GU10	7W	480Lm	6000K	230V 50/60HZ	120°	89mA	≥0.50	50x59	37	6/24
PR4B-041030	GU10	4W	248Lm	3000K	230V 50/60HZ	38°	34mA	≥0.50	50x58	35	6/48
PR4B-041060	GU10	4W	248Lm	6000K	230V 50/60HZ	38°	34mA	≥0.50	50x58	35	6/48
PR4B-045330	GU5.3	4W	248Lm	3000K	12VDC/AC	38°	340mA	≥0.50	50x47	34	6/48
PR4B-045360	GU5.3	4W	248Lm	6000K	12VDC/AC	38°	340mA	≥0.50	50x47	34	6/48



IP20



38°



on 15.000 off



-20°C +40°C



100% 1s



CO2

CENTURY®**PRO
LINE**

- Lampade LED PRO LINE
- Struttura in speciale Alluminio che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata
- Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...
- Solo per 12Volt GU5.3 e G4: Alimentazione con trasformatori elettromagnetici e non elettronici

CRI > 85
 Classe Energetica: **A+**
CRI > 80
 Classe Energetica: **A**

Spot G4 K12XLED-300430

LAMPADRE SPOT **MAXILED**

Durata 30.000 ore

-90% EnergyK2XLED-401030
Spot GU10 4W=35WK2XLED-401064
Spot GU10 4W=35WK12XLED-405330
Spot GU5.3 4W=20WK12XLED-405364
Spot GU5.3 4W=20WK2XLED-501030
Spot GU10 5W=35WK2XLED-501064
Spot GU10 5W=35WK12XLED-505330
Spot GU5.3 5W=35WK12XLED-505364
Spot GU5.3 5W=35WK2XLED-601030
Spot GU10 6W=50WK2XLED-701030
Spot GU10 7W=50WK12XLED-605330
Spot GU5.3 6W=50WK12XLED-300430
Spot G4 3W=20W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
K2XLED-401030	GU10	4W	255Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	32mA	≥0.50	50x58	61	6/24
K2XLED-401064	GU10	4W	255Lm	6400K	230V 50/60HZ	60°	32mA	≥0.50	50x58	61	6/24
K12XLED-405330	GU5.3	4W	255Lm	3000K	12VDC/AC	60°	240mA	≥0.50	50x55	46	6/24
K12XLED-405364	GU5.3	4W	255Lm	6400K	12VDC/AC	60°	240mA	≥0.50	50x55	46	6/24
K2XLED-501030	GU10	5W	360Lm	3000K	230V 50/60HZ	40°	53mA	≥0.50	50x58	61	6/24
K2XLED-501064	GU10	5W	360Lm	6400K	230V 50/60HZ	40°	53mA	≥0.50	50x58	61	6/24
K12XLED-505330	GU5.3	5W	360Lm	3000K	12VDC/AC	40°	500mA	≥0.50	50x55	46	6/24
K12XLED-505364	GU5.3	5W	360Lm	6400K	12VDC/AC	40°	500mA	≥0.50	50x55	46	6/24
K2XLED-601030	GU10	6W	430Lm	3000K	230V 50/60HZ	35°	46mA	≥0.50	50x58	54	6/24
K2XLED-701030	GU10	7W	530Lm	3000K	230V 50/60HZ	35°	53mA	≥0.50	50x58	55	6/24
K12XLED-605330	GU5.3	6W	430Lm	3000K	12VDC/AC	35°	460mA	≥0.50	50x55	52	6/24
K12XLED-300430	G4	3W	185Lm	3000K	12VDC/AC	30°	250mA	≥0.80	35x38	13	6/24



IP20



60°/40°/35°/30°



on 10.000/15.000

-20°C
+40°C

100% 1s



CO2

Brevettato

Patent

- Supporti orientabili con sistema brevettato a scatto
- Struttura in alluminio orientabile >60°
- Idoneo per tutte le lampade **GU10** e **MR16** Ø51mm



KLS-BI
KLAK Square Bianco



KLS-CR
KLAK Square Cromo



KLS-AR
KLAK Square Argento





KLR-BI
KLAK Round Bianco



KLR-CR
KLAK Round Cromo



KLR-AR
KLAK Round Argento



Codice Prodotto item code	Finitura finish	Diametro diameter mm	Lunghezza length mm	Larghezza width mm	Spessore thickness mm	Diametro foro hole diameter mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
KLS-BI	Bianco		90	90	31	70	60	10/50
KLS-CR	Cromo		90	90	31	70	60	10/50
KLS-AR	Argento		90	90	31	70	60	10/50
KLR-BI	Bianco	90			31	70	68	10/50
KLR-CR	Cromo	90			31	70	68	10/50
KLR-AR	Argento	90			31	70	68	10/50

Completo di attacchi



CENTURY®

**PRO
LINE**

CRI > 80
Classe Energetica: **A+**

- PL-PLUS con attacchi ruotabili fino a 90°
- Struttura in speciale Alluminio che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata
- Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...


LAMPADE SPECIALI LED **ZAPHIRA** e **PL-PLUS**

ZAPHIRA
Durata 30.000 ore
-90% Energy

PL-PLUS
Durata 25.000 ore
-50% Energy



Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size LxIxxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
ZH-101230	R7s	10W	975Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	45mA	≥0.98	118x51x21	70	6/24
PL-132740	E27	13W	1280Lm	4000K	230V 50/60HZ	120°	66mA	≥0.78	167x35x35	113	6/24
PL-132440	G24d_{2pin}	13W	1280Lm	4000K	230V 50/60HZ	120°	66mA	≥0.78	160x35x35	108	6/24



IP20



CENTURY®

- Micro Lampade LED
- Vasto assortimento
- Solo per 12Volt G4: Alimentazione con trasformatori elettromagnetici e non elettronici

CRI > 82
Classe Energetica: **A**

LAMPADE SPECIALI LED **PIXY G9 230V** e **PIXY G4 12Volt**

Durata 25.000 ore
-90% Energy



Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
PIXYONE-010927	G9	1W	56Lm	2700K	230V 50/60HZ	145°	5mA	≥0.50	13x38	6	12/96
PIXY100-020927	G9	2W	102Lm	2700K	230V 50/60HZ	160°	32mA	≥0.50	13x44	7	12/96
PIXY200-030927	G9	3W	184Lm	2700K	230V 50/60HZ	160°	37mA	≥0.50	24x62	18	12/96
PIXYFULL-030930	G9	3W	200Lm	3000K	230V 50/60HZ	360°	37mA	≥0.50	15x46	12	12/96
PIXYFOUR-150430	G4	1.5W	80Lm	3000K	12VDC/AC	145°	125mA	≥0.50	16x55	17	12/96
PIXYFOUR-150430B	G4	1.5W	115Lm	3000K	12VDC/AC	160°	261mA	≥0.50	16x55	17	12/96
PIXYFOUR-250430B	G4	2.5W	162Lm	3000K	12VDC/AC	160°	268mA	≥0.50	18x58	19	12/96
PIXYFULL-150430	G4	1.5W	110Lm	3000K	12VDC/AC	360°	150mA	≥0.50	10x33	8	12/96
PIXYPLT-020430	G4	2W	165Lm	3000K	12VDC/AC	180°	210mA	≥0.50	30x60	16	12/96



IP20

145°/160°/180°/360°



on off
12.500

-20°C
+40°C

100% 1s



CRI > 83
Classe Energetica: A

- Ampiezza del fascio luminoso: 120°
- Struttura superleggera in Termoplastica (Heat Sink) che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata

LAMPADE REFLECTOR LED **LR**

Durata 30.000 ore
-85% Energy



LR50-051430
LIGHT Reflector 5W=35W



LR63-082730
LIGHT Reflector 8W=60W



LR80-152730
LIGHT Reflector 15W=100W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
LR50-051430	E14	5W	425Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	45mA	≥0.52	50x86	34	6/24
LR63-082730	E27	8W	740Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	70mA	≥0.52	63x105	62	6/24
LR80-152730	E27	15W	1153Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	105mA	≥0.52	80x117	107	6/24



IP40



CENTURY®

**PRO
LINE**

CRI > 83
Classe Energetica: A

- Lampade LED PRO LINE
- Struttura in speciale Alluminio che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata
- Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

LAMPADE SPOT PAR **SUPERLED**

Durata 30.000 ore
-85% Energy



SLPAR20-072730
SUPERLED PAR20 7W=50W



SLPAR30-112730
SUPERLED PAR30 11W=75W



SLPAR38-162730
SUPERLED PAR38 16W=100W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
SLPAR20-072730	E27	7W	420Lm	3000K	230V 50/60HZ	38°	30mA	≥0.50	63x84	148	6/24
SLPAR30-112730	E27	11W	765Lm	3000K	230V 50/60HZ	38°	47mA	≥0.94	96x112	226	6/24
SLPAR38-162730	E27	16W	1038Lm	3000K	230V 50/60HZ	38°	69mA	≥0.95	120x133	454	6/24



IP20



CENTURY®**=SERIE LIGHT=****CRI > 83****Classe Energetica: A**

- Ampiezza del fascio luminoso: 38°
- Struttura superleggera in Termoplastica (Heat Sink) che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata

LAMPADE SPOT PAR LED LT**Durata 30.000 ore****-75% Energy**

LTPAR20-082730
LIGHT Spot PAR20 8W=60W



LTPAR30-102730
LIGHT Spot PAR30 10W=75W



LTPAR38-152730
LIGHT Spot PAR38 15W=100W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
LTPAR20-082730	E27	8W	640Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	50mA	≥0.52	63x91	56	6/24
LTPAR30-102730	E27	10W	820Lm	3000K	230V 50/60HZ	40°	80mA	≥0.54	98x100	106	6/24
LTPAR38-152730	E27	15W	1305Lm	3000K	230V 50/60HZ	30°	120mA	≥0.53	122x138	207	6/24

**IP20**

CENTURY®

**PRO
LINE**

Superled



City Lamp

CRI > 83

Classe Energetica: **A**

Superled

CRI > 80

Classe Energetica: **A+**

City Lamp

LAMPADE AR111 **SUPERLED** 12Volt e **CITY** LED 230V

SUPERLED

Durata 35.000 ore

-82% Energy

CITY LAMP

Durata 25.000 ore

-80% Energy

- Superled lampada AR111 LED PRO LINE
- Struttura in speciale Alluminio che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata
- Superled Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...
- City Lamp con parabola prismatica ad elevata riflettanza
- Solo per 12Volt SLAR111: Alimentazione con trasformatori elettromagnetici e non elettronici



SLAR111-113030
SUPERLED 11W=60W

Driver **RDCL12** incluso



CL-122430
CITY LAMP 12W=50W

Driver **RDCL18** incluso



CL-182430
CITY LAMP 18W=75W

Driver **RDCL12D** incluso



CLD-122430
CITY LAMP 12W=50W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
SLAR111-113030	G53	11W	800Lm	3000K	12VDC/AC	30°	900mA	≥0.80	111x58	187	6/24
CL-122430	G53	12W	830Lm	3000K	230V 50/60HZ	24°	131mA	≥0.50	111x68	311	6/24
CL-182430	G53	18W	1245Lm	3000K	230V 50/60HZ	24°	300mA	≥0.60	111x68	311	6/24
CLD-122430	G53	12W	830Lm	3000K	230V 50/60HZ	24°	131mA	≥0.60	111x68	311	6/24




IP20



Brevettato

Patent

- Alloggio orientabile per lampade AR111
- Struttura in alluminio con gruppo ottico orientabile di 30° su due assi
- Idoneo per applicazioni su controsoffittature di spazi espositivi
- Sistema di aggancio rapido al controsoffitto
- Rapida sostituzione della lampada senza impiego di utensili



CF1P-AR111
FRAME 1 Un Posto




CF2P-AR111
FRAME 2 Due Posti




CF3P-AR111
FRAME 3 Tre Posti



Mod. **CF1P-AR111**
Un posto
Foro 160 x 160 mm



Mod. **CF2P-AR111**
Due posti
Foro 345 x 160 mm



Mod. **CF3P-AR111**
Tre posti
Foro 475 x 160 mm

Codice Prodotto item code	Finitura finish	Lunghezza length mm	Larghezza width mm	Spessore thickness mm	Diametro foro hole diameter mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
CF1P-AR111	Argento/Nero	192	192	152	160x160	730	1/16
CF2P-AR111	Argento/Nero	370	192	152	345x160	1320	1/8
CF3P-AR111	Argento/Nero	502	192	152	475x160	1750	1/8



Lampade (Optional):

SUPERLED AR111 11W - 12Volt (Pag.20)

CITY LAMP AR111 12W e 18W - 230Volt (Pag.20)

CAMETA AR111 15W - 230Volt (Pag.36)



- Rivestimento silconico
- Di facile e rapida installazione

STRISCE MODULARI LED **ACCÈTO**

Durata 40.000 ore
Energy Saving



AC-486030 12V
Striscia 24W (4.8W/mx5m)

AC-486060 12V
Striscia 24W (4.8W/mx5m)



AC-723030 12V
Striscia 36W (7.2W/mx5m)

AC-723060 12V
Striscia 36W (7.2W/mx5m)



AC-146030 12V
Striscia 72W (14.4W/mx5m)

AC-146060 12V
Striscia 72W (14.4W/mx5m)



AC-142430 24V
Striscia 72W (14.4W/mx5m)

AC-142440 24V
Striscia 72W (14.4W/mx5m)

AC-142460 24V
Striscia 72W (14.4W/mx5m)




ACR-146010 12V
Striscia 72W (14.4W/mx5m)

R G B
MULTICOLOR

Codice Prodotto item code	Metri meters	Watt Totali total watts	Lumen/m meters lumens	Lumen Totali total lumens	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Milliamp. current mA	Angolo Luce beam angle	Misure Size LxIxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
AC-486030	5	24W	360Lm	1800Lm	3000K	12VDC	400mA/m	120°	5000x10x2.9	305	10/20
AC-486060	5	24W	420Lm	2100Lm	6000K	12VDC	400mA/m	120°	5000x10x2.9	305	10/20
AC-723030	5	36W	420Lm	2100Lm	3000K	12VDC	600mA/m	120°	5000x10x2.9	305	10/20
AC-723060	5	36W	480Lm	2400Lm	6000K	12VDC	600mA/m	120°	5000x10x2.9	305	10/20
AC-146030	5	72W	840Lm	4200Lm	3000K	12VDC	1200mA/m	120°	5000x10x2.9	305	10/20
AC-146060	5	72W	960Lm	4800Lm	6000K	12VDC	1200mA/m	120°	5000x10x2.9	305	10/20
AC-142430	5	72W	840Lm	4200Lm	3000K	24VDC	600mA/m	120°	5000x10x2.9	305	10/20
AC-142440	5	72W	840Lm	4200Lm	4000K	24VDC	600mA/m	120°	5000x10x2.9	305	10/20
AC-142460	5	72W	960Lm	4800Lm	6000K	24VDC	600mA/m	120°	5000x10x2.9	305	10/20
ACR-146010	5	72W	--	--	RGB	12VDC	1200mA/m	120°	5000x10x2.9	305	10/20

MONTAGGIO Provviste di biadesivo 3M per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips.

COLLEGAMENTO È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentazione o il variatore di intensità, se installato, siano della potenza adeguata.



IP65



CENTURY®

**Pronta
all'USO**

- Rivestimento silconico
- Di facile e rapida installazione

STRISCE MODULARI LED **ACCENTO KIT BLISTER**

Durata 40.000 ore
Energy Saving



ACBL-486030 230V
Striscia 14.4W (4.8W/mx3m)

ACBL-486060 230V
Striscia 14.4W (4.8W/mx3m)



ACRBL-486010 230V
Striscia 14.4W (4.8W/mx3m)

R G B
MULTICOLOR


Codice Prodotto Item code	Metri meters	Watt Totali total watts	Lumen/m meters lumens	Lumen Totali total lumens	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Milliamp. current mA	Angolo Luce beam angle	Misure Size LxIxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
ACBL-486030	3	14.4W	360Lm	1080Lm	3000K	230V 50/60HZ	400mA/m	120°	3000x8x2.9	340	10/20
ACBL-486060	3	14.4W	420Lm	1260Lm	6000K	230V 50/60HZ	400mA/m	120°	3000x8x2.9	340	10/20
ACRBL-486010	3	14.4W	--	--	RGB	230V 50/60HZ	400mA/m	120°	3000x8x2.9	380	10/20

VERSIONE FORNITA IN KIT BLISTER:

- Bobina da 3m
- Alimentatore
- Telecomando e RGB Controller
- Adattatore alimentazione esterna 12VDC

MONTAGGIO Provviste di biadesivo 3M per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips.

COLLEGAMENTO È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentazione o il variatore di intensità, se installato, siano della potenza adeguata.



IP20



on off
20.000



- Driver a bassa tensione costante AC100-240VAC 50/60Hz
- Scocca metallica con morsettiera a vite protetta
- Kit ACR10 composto da Telecomando infrarossi, Led controller 3 canali e Connettore 12VDC



RDAC20
20W



RDAC35
35W



RDAC60
60W



RDAC100
100W



RDAC120
120W



RDAC150
150W



RDAC200
200W



RDAC100-24
100W

Telecomando Infrarossi



LED Controller



Connettore 12VDC



KIT-ACR10

Codice Prodotto item code	Descrizione description	Volt/Hertz voltage hertz	Output constant output voltage	Lunghezza length mm	Larghezza width mm	Altezza height mm	Peso Weight gr
RDAC20	20W	100-240VAC 50/60HZ	12VDC 1.67A	91	65	38	122
RDAC35	35W	100-240VAC 50/60HZ	12VDC 3A	91	65	38	126
RDAC60	60W	100-240VAC 50/60HZ	12VDC 5A	111	78	36	210
RDAC100	100W	100-240VAC 50/60HZ	12VDC 8.3A	129	98	40	369
RDAC120	120W	100-240VAC 50/60HZ	12VDC 10A	129	98	40	464
RDAC150	150W	100-240VAC 50/60HZ	12VDC 12.5A	159	99	49	471
RDAC200	200W	100-240VAC 50/60HZ	12VDC 16.6A	159	99	49	481
RDAC100-24	100W	100-240VAC 50/60HZ	24VDC 4.2A	129	98	40	369
KIT-ACR10	--	100-240VAC 50/60HZ	12VDC/3CHx2A	50	35	22	--



IP20

CENTURY®

CRI > 82
Classe Energetica: A+



TUBI T8 LED **SUPREMO**

Durata 30.000 ore
-50% Energy

- Formato compatibile con tutte le plafoniere che montano i diffusissimi tubi fluorescenti
- Adatto a tutte le plafoniere con attacco verticale G13
- Struttura con cover in materiale plastico
- LED provided by SAMSUNG
- Fascio luminoso 180°



SPT8-106040
Supremo 10W=18W

SPT8-106065
Supremo 10W=18W



SPT8-149040
Supremo 14W=30W

SPT8-149065
Supremo 14W=30W



SPT8-181240
Supremo 18W=36W

SPT8-181265
Supremo 18W=36W



SPT8-241540
Supremo 24W=58W

SPT8-241565
Supremo 24W=58W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size LxØ mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
SPT8-106040	G13	10W	900Lm	4000K	230V 50/60HZ	180°	48mA	≥0.90	600x25	170	6/24
SPT8-106065	G13	10W	900Lm	6500K	230V 50/60HZ	180°	48mA	≥0.90	600x25	170	6/24
SPT8-149040	G13	14W	1260Lm	4000K	230V 50/60HZ	180°	67mA	≥0.90	900x25	245	6/24
SPT8-149065	G13	14W	1260Lm	6500K	230V 50/60HZ	180°	67mA	≥0.90	900x25	245	6/24
SPT8-181240	G13	18W	1700Lm	4000K	230V 50/60HZ	180°	85mA	≥0.90	1200x25	330	6/24
SPT8-181265	G13	18W	1700Lm	6500K	230V 50/60HZ	180°	85mA	≥0.90	1200x25	330	6/24
SPT8-241540	G13	24W	2200Lm	4000K	230V 50/60HZ	180°	115mA	≥0.90	1500x25	405	6/24
SPT8-241565	G13	24W	2200Lm	6500K	230V 50/60HZ	180°	115mA	≥0.90	1500x25	405	6/24



IP20



CENTURY®

**PRO
LINE**

CRI > 82
Classe Energetica: **A+**



TUBI T8 LED **FULL VISION**

Durata 30.000 ore
-50% Energy

- Formato compatibile con tutte le plafoniere che montano i diffusissimi tubi fluorescenti
- Adatto a tutte le plafoniere con attacco verticale G13
- Struttura con cover in vetro opale
- Fascio luminoso 270°



FVT8-096040
Full Vision 9W=18W

FVT8-096065
Full Vision 9W=18W



FVT8-181240
Full Vision 18W=36W

FVT8-181265
Full Vision 18W=36W



FVT8-221540
Full Vision 22W=58W

FVT8-221565
Full Vision 22W=58W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size LxØ mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
FVT8-096040	G13	9W	900Lm	4000K	230V 50/60HZ	270°	40mA	≥0.90	600x25	170	6/24
FVT8-096065	G13	9W	900Lm	6500K	230V 50/60HZ	270°	40mA	≥0.90	600x25	170	6/24
FVT8-181240	G13	18W	1930Lm	4000K	230V 50/60HZ	270°	85mA	≥0.90	1200x25	330	6/24
FVT8-181265	G13	18W	1930Lm	6500K	230V 50/60HZ	270°	85mA	≥0.90	1200x25	330	6/24
FVT8-221540	G13	22W	2300Lm	4000K	230V 50/60HZ	270°	104mA	≥0.90	1500x25	405	6/24
FVT8-221565	G13	22W	2300Lm	6500K	230V 50/60HZ	270°	104mA	≥0.90	1500x25	405	6/24



IP20



CENTURY®

**Pronta
all'USO**

CRI > 82
Classe Energetica: **A+**

PLAFONIERA LED **SUPREMA**

Durata 30.000 ore
-50% Energy

- LED provided by SAMSUNG
- Policarbonato autoestinguente v2
- Di facile e rapida installazione
- Cablaggio con possibilità di derivazione linea interna



SPP-181240
Suprema 18W=1x36W
(1 Tubo T8 LED da 120cm)



SPP-241540
Suprema 24W=1x58W
(1 Tubo T8 LED da 150cm)



SPP-361240
Suprema 36W=2x36W
(2 Tubi T8 LED da 120cm)



SPP-481540
Suprema 48W=2x58W
(2 Tubi T8 LED da 150cm)

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size LxIxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
SPP-181240	18W (1x18W)	1700Lm	4000K	230V 50/60HZ	160°	85mA	≥0.92	1262x85x92	1000	1/6
SPP-241540	24W (1x24W)	2200Lm	4000K	230V 50/60HZ	160°	155mA	≥0.92	1566x85x92	1800	1/6
SPP-361240	36W (2x18W)	3400Lm	4000K	230V 50/60HZ	160°	170mA	≥0.92	1262x132x92	1000	1/6
SPP-481540	48W (2x24W)	4400Lm	4000K	230V 50/60HZ	160°	230mA	≥0.92	1566x132x92	1800	1/6

Le prime plafoniere LED a tubi intercambiabili



IP65



- Apparecchio a incasso ad alta efficienza luminosa
- Alimentatore esterno in dotazione (*precabato sul lato secondario*)
- Ottica antiabbaglio



PT-121730
P-TONDO 12W=20W

PT-121740
P-TONDO 12W=20W



PT-182230
P-TONDO 18W=36W

PT-182240
P-TONDO 18W=36W



PQ-121730
P-QUADRO 12W=20W

PQ-121740
P-QUADRO 12W=20W



PQ-182230
P-QUADRO 18W=36W

PQ-182240
P-QUADRO 18W=36W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Misure Size lxlxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
PT-121730	12W	810Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	57mA	≥0.95	170x15		280	6/24
PT-121740	12W	810Lm	4000K	230V 50/60HZ	120°	57mA	≥0.95	170x15		280	6/24
PT-182230	18W	1270Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	85mA	≥0.95	220x15		480	6/24
PT-182240	18W	1270Lm	4000K	230V 50/60HZ	120°	85mA	≥0.95	220x15		480	6/24
PQ-121730	12W	810Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	57mA	≥0.95		172x172x15	340	6/24
PQ-121740	12W	810Lm	4000K	230V 50/60HZ	120°	57mA	≥0.95		172x172x15	340	6/24
PQ-182230	18W	1270Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	85mA	≥0.95		225x225x15	680	6/24
PQ-182240	18W	1270Lm	4000K	230V 50/60HZ	120°	85mA	≥0.95		225x225x15	680	6/24



P-TONDO
12W



P-TONDO
18W



P-QUADRO
12W



P-QUADRO
18W



IP20



CENTURY®

PRO LINE

CRI > 82

PANNELLO LED 60x60 **P-QUADRO 42**


Durata 30.000 ore
-90% Energy

- Pannello LED PRO LINE installabile direttamente nelle controsoffittature a pannelli in cartongesso oppure a sospensione
- Alimentatore esterno in dotazione (precabolato sul lato secondario)
- Kit di sospensione con cavetti in acciaio (Optional)
- Idoneo all'uso prolungato. Uffici, negozi, comunità
- Assenza di raggi UV o IR



PQ-426040
P-QUADRO 42W=100W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size lxlxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
PQ-426040	42W	3680Lm	4000K	100-240V 50/60HZ	110°	200mA	≥0.95	595x595x10	3000	1/4



KIT-PQ40
KIT SOSPENSIONE



DRIMPQ40
DRIVER DIMMERABILE

Codice Prodotto item code	Imballo pz Inner/Master	Codice Prodotto item code	Descrizione description	Volt/Hertz voltage hertz	Output constant output voltage	Lunghezza length mm	Larghezza width mm	Altezza height mm	Peso Weight gr
KIT-PQ40	1/100	DRIMPQ40	40W	170-265VAC 50/60HZ 200mA	30-44V 1050mA	205	44	33	263

KIT DI SOSPENSIONE
(acquistabile separatamente)

DRIVER DIMMERABILE (acquistabile separatamente)



IP20



CENTURY®

CRI > 80
Classe Energetica: **A+**

- Risparmio garantito superiore al 50% rispetto alle tradizionali plafoniere fluorescenti di pari dimensioni
- Ingombro ridotto
- Spessore minimo delle testate a garanzia di uniformità luminosa
- Completa di interruttore e cavo alimentatore
- Accessori di fissaggio inclusi



MINI PLAFONIERE LED **SPEEDY**

Durata 25.000 ore
-50% Energy



SPD-043040
Speedy 4W=8W



SPD-086040
Speedy 8W=14W



SPD-109040
Speedy 10W=21W



SPD-141240
Speedy 14W=28W



SPD-181540
Speedy 18W=35W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size LxIxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
SPD-043040	4W	340Lm	4000K	230V 50/60HZ	130°	23mA	≥0.8	313x20x30	105	6/24
SPD-086040	8W	680Lm	4000K	230V 50/60HZ	130°	42mA	≥0.8	573x20x30	210	6/24
SPD-109040	10W	850Lm	4000K	230V 50/60HZ	130°	51mA	≥0.8	873x20x30	265	6/24
SPD-141240	14W	1190Lm	4000K	230V 50/60HZ	130°	70mA	≥0.8	1173x20x30	320	6/24
SPD-181540	18W	1350Lm	4000K	230V 50/60HZ	130°	100mA	≥0.8	1478x20x30	375	6/24

Inseribili in serie:

Max 25pz 4W Max 12pz 8W Max 10pz 10W Max 7pz 14W Max 5pz 18W

• 4W e 8W forniti in **PET BLISTER**

• 10W, 14W e 18W forniti in **CARTON BOX**



IP20



CENTURY®

Pronta
all'USO

CRI > 80

PLAFONIERE LED **BLANCA**

Durata 30.000 ore
-80% Energy

- Plafoniera LED per applicazioni interne a Soffitto e Parete
- Diffusore in Policarbonato
- Flusso luminoso uniforme
- Di facile pulizia



BC-122540
BLANCA 12W=70W



BC-183040
BLANCA 18W=100W



BC-243540
BLANCA 24W=120W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
BC-122540	12W	996Lm	4000K	230V 50/60HZ	160°	108mA	≥0.5	280x90	335	1/6
BC-183040	18W	1560Lm	4000K	230V 50/60HZ	160°	160mA	≥0.5	350x100	547	1/6
BC-243540	24W	1870Lm	4000K	230V 50/60HZ	160°	200mA	≥0.5	400x105	680	1/6



IP20



CENTURY®

- Sospensione arredo per interni ed esterni
- Corpo in alluminio verniciato e parabola in materiale plastico
- idonea per strutture ricettive, bar, ristoranti, abitazioni.

**PRO
LINE**

CRI > 80
Classe Energetica: A

SOSPENSIONI LED **COLORFULL**

Durata 30.000 ore
-80% Energy



CFBI-102030
Colorfull 10W=60W

CFBI-202530
Colorfull 20W=100W

CFBI-303030
Colorfull 30W=150W



CFRO-102030
Colorfull 10W=60W

CFRO-202530
Colorfull 20W=100W

CFRO-303030
Colorfull 30W=150W



CFAR-102030
Colorfull 10W=60W

CFAR-202530
Colorfull 20W=100W

CFAR-303030
Colorfull 30W=150W



CFVE-102030
Colorfull 10W=60W

CFVE-202530
Colorfull 20W=100W

CFVE-303030
Colorfull 30W=150W

Codice Prodotto item code	Colore color	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
CFBI-102030	bianco	10W	850Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	50mA	≥0.50	203x174	605	1/8
CFRO-102030	rosso	10W	850Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	50mA	≥0.50	203x174	605	1/8
CFAR-102030	arancione	10W	850Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	50mA	≥0.50	203x174	605	1/8
CFVE-102030	verde	10W	850Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	50mA	≥0.50	203x174	605	1/8
CFBI-202530	bianco	20W	1600Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	90mA	≥0.90	254x210	1000	1/8
CFRO-202530	rosso	20W	1600Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	90mA	≥0.90	254x210	1000	1/8
CFAR-202530	arancione	20W	1600Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	90mA	≥0.90	254x210	1000	1/8
CFVE-202530	verde	20W	1600Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	90mA	≥0.90	254x210	1000	1/8
CFBI-303030	bianco	30W	2500Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	150mA	≥0.90	305x246	1640	1/4
CFRO-303030	rosso	30W	2500Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	150mA	≥0.90	305x246	1640	1/4
CFAR-303030	arancione	30W	2500Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	150mA	≥0.90	305x246	1640	1/4
CFVE-303030	verde	30W	2500Lm	3000K	230V 50/60HZ	60°	150mA	≥0.90	305x246	1640	1/4



IP65



- Apparecchi a incasso ad alta efficienza luminosa con driver separato
- Alimentatore esterno in dotazione (precabato sul lato secondario)
- Vetro antiabbaglio



FTLS-101630
Futuraled 10W=1x18W



FTLS-201930
Futuraled 20W=2x18W

FTLS-201940
Futuraled 20W=2x18W



FTLS-302330
Futuraled 30W=2x26W

FTLS-302340
Futuraled 30W=2x26W



FTDM-201930
Futuraled 20W=2x18W

FTDM-201940
Futuraled 20W=2x18W



FTDM-302330
Futuraled 30W=2x26W

FTDM-302340
Futuraled 30W=2x26W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
FTLS-101630	10W	1000Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	50mA	≥0.95	170x45	600	2/10
FTLS-201930	20W	2000Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	100mA	≥0.95	190x60	670	2/10
FTLS-201940	20W	2000Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	100mA	≥0.95	190x60	670	2/10
FTLS-302330	30W	3000Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	150mA	≥0.95	230x70	1070	2/10
FTLS-302340	30W	3000Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	150mA	≥0.95	230x70	1070	2/10
FTDM-201930	20W	2000Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	102mA	≥0.95	190x60	670	2/10
FTDM-201940	20W	2000Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	102mA	≥0.95	190x60	670	2/10
FTDM-302330	30W	3000Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	147mA	≥0.95	230x70	1070	2/10
FTDM-302340	30W	3000Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	147mA	≥0.95	230x70	1070	2/10



FUTURALED
10W



FUTURALED
20W



FUTURALED
30W



IP20



CENTURY®

CRI > 80
Classe Energetica: **A+**

APPARECCHI A INCASSO ORIENTABILI **FUTURALED**

- Apparecchi a incasso ad alta efficienza luminosa con driver separato
- Alimentatore esterno in dotazione (precablati sul lato secondario)
- Testa orientabile (+/-20°)
- Ottica antipolvere



FTLBI-030730
Futuraled 3W=35W

KITFTLBI-030730
Futuraled 3x3W(9W)=3x35W(105W)



FTLX-050830
Futuraled 5W=50W



FTLXBI-050830
Futuraled 5W=50W



FTL-050830
Futuraled 5W=50W



FTLBI-050830
Futuraled 5W=50W

FTLBI
Durata 25.000 ore
-90% Energy

FTL e FTLX
Durata 30.000 ore
-90% Energy

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
FTLBI-030730	3W	260Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	37mA	≥0.5	70x45	90	10/50
FTLBI-030740	3W	260Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	37mA	≥0.5	70x45	90	10/50
KITFTLBI-030730	3x3W	780Lm (tot)	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	3x37mA	≥0.5	70x45	270 (tot)	1/10
FTLX-050830	5W	500Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	60°	50mA	≥0.5	85x45	158	10/50
FTLXBI-050830	5W	500Lm	3000K3	195-265V 50/60HZ	60°	50mA	≥0.5	85x45	158	10/50
FTL-050830	5W	500Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	45mA	≥0.5	85x45	158	10/50
FTLBI-050830	5W	500Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	45mA	≥0.5	85x45	158	10/50




FUTURALED
3W



FUTURALED
5W

Composizione KIT



34

IP20

38°/60°/120°

on off
12.500/15.000

-20°C
+50°C

100% 1s

CO₂

SHOP95 PRO LINE

LUCE DI ALTA QUALITÀ • IDEALE PER BOUTIQUES E NEGOZI-STORE



L'apparecchio di illuminazione nasce con lo scopo di fornire una determinata quantità di luce, mentre l'ottica che vi si aggiunge ha il compito di migliorare nettamente la QUALITA' e la DISTRIBUZIONE della luce emessa, proprio a tal fine Century ha ideato lo straordinario sistema ottico REELUX.

Il principio si basa su due rilevanti innovazioni:

- La prima relativa alla speciale lente che permette al sistema ottico di deviare la luce verso la parabola ottenendo un effetto antiriflesso, antiabbaglio ed antiridescente
- La seconda deriva da una geniale progettazione e realizzazione della parabola in alluminio placcato, composta da speciali alveoli crescenti con lo scopo di ricevere raggi luminosi dalla lente per ridistribuirli in modo omogeneo, creando così la giusta uniformità di luminanza, evitando dannosi raggi di luce diretta.

CENTURY®

PRO
LINE

SISTEMA OTTICO
BREVETTATO
REELUX

95 CRI
REAL COLOR
DEFINITION

LAMPADE LED **SHOP 95 CAMETA**

Durata 40.000 ore

-85% Energy

- Speciale ottica brevettata REELUX
- LED provided by CREE
- Dimmerabili 100% a 10% con sistemi trailing-edge
- Idonee all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

Classe Energetica: **A+**



DS-053830
Cameta GU10 5W=50W

DS-053840

Cameta GU10 5W=50W



SHPAR20-082730
Cameta PAR20 8W=75W

SHPAR20-082740

Cameta PAR20 8W=75W



SHPAR30-152730
Cameta PAR30 15W=100W

SHPAR30-152740

Cameta PAR30 15W=100W



SHPAR38-182730
Cameta PAR38 18W=120W

SHPAR38-182740

Cameta PAR38 18W=120W



CM-151130
Cameta AR111 15W=100W

CM-151140

Cameta AR111 15W=100W

Codice Prodotto item code	Attacco base type	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
DS-053830	GU10	5W	445Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	60mA	≥0.70	50x56	62	6/24
DS-053840	GU10	5W	465Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	60mA	≥0.70	50x56	62	6/24
SHPAR20-082730	E27	8W	640Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	40mA	≥0.95	63x95	158	6/24
SHPAR20-082740	E27	8W	656Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	40mA	≥0.95	63x95	158	6/24
SHPAR30-152730	E27	15W	1200Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	72mA	≥0.95	95x119	302	6/24
SHPAR30-152740	E27	15W	1230Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	72mA	≥0.95	95x119	302	6/24
SHPAR38-182730	E27	18W	1430Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	76mA	≥0.95	122x130	412	6/24
SHPAR38-182740	E27	18W	1462Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	76mA	≥0.95	122x130	412	6/24
CM-151130	--	15W	1230Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	70mA	≥0.95	111x49	205	1/6
CM-151140	--	15W	1265Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	70mA	≥0.95	111x49	205	1/6



CENTURY®

PRO LINE

SISTEMA OTTICO
BREVETTATO
REELUX

95 CRI
REAL COLOR
DEFINITION

- Speciale ottica brevettata REELUX
- LED provided by CREE
- Driver incluso con dimmerabilità 100% a 10% con sistemi trailing-edge
- Idonee all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

Classe Energetica: **A**

APPARECCHI A INCASSO FISSI LED **FUTURA SHOP**

Durata 50.000 ore
-50% Energy



FTSD-221730
Futura Shop 22W=2x26W

FTSD-221740
Futura Shop 22W=2x26W



FTSD-282330
Futura Shop 28W=50W

FTSD-282340
Futura Shop 28W=50W



FTSD-392330
Futura Shop 39W=70W

FTSD-392340
Futura Shop 39W=70W



FTSD-501730
Futura Shop 50W=100W

FTSD-501740
Futura Shop 50W=100W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
FTSD-221730	22W	1825Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	60°	90mA	≥0.95	170x110	580	2/10
FTSD-221740	22W	2030Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	60°	90mA	≥0.95	170x110	580	2/10
FTSD-282330	28W	2320Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	90°	150mA	≥0.95	230x125	900	2/10
FTSD-282340	28W	2525Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	90°	150mA	≥0.95	230x125	900	2/10
FTSD-392330	39W	3257Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	90°	170mA	≥0.95	230x135	920	2/10
FTSD-392340	39W	3502Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	90°	170mA	≥0.95	230x135	920	2/10
FTSD-501730	50W	4340Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	90°	270mA	≥0.95	170x106	730	2/10
FTSD-501740	50W	4680Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	90°	270mA	≥0.95	170x106	730	2/10



FUTURA SHOP
22W



FUTURASHOP
28W



FUTURASHOP
39W



FUTURASHOP
50W



37

CENTURY®**PRO
LINE****SISTEMA OTTICO
BREVETTATO
REELUX****95 CRI
REAL COLOR
DEFINITION**

- Speciale ottica brevettata REELUX
- LED provided by CREE
- Driver incluso con dimmerabilità 100% a 10% con sistemi trailing-edge
- Idonee all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

Classe Energetica: **A+**VS-853830
Venus Shop 8.5W=75WVS-853840
Venus Shop 8.5W=75WRGOD-089030
Regia Shop 8W=75WRGOD-089040
Regia Shop 8W=75WRGOD-259030
Regia Shop 25W=50WRGOD-259040
Regia Shop 25W=50WRGOD-369030
Regia Shop 36W=70WRGOD-369040
Regia Shop 36W=70W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
VS-853830	8.5W	714Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	39mA	≥0.90	90x63	142	2/10
VS-853840	8.5W	742Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	39mA	≥0.90	90x63	142	2/10
RGOD-089030	8W	710Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	37mA	≥0.95	110x54	200	2/10
RGOD-089040	8W	730Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	37mA	≥0.95	110x54	200	2/10
RGOD-259030	25W	2150Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	130mA	≥0.95	190x156	1070	1/6
RGOD-259040	25W	2300Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	130mA	≥0.95	190x156	1070	1/6
RGOD-369030	36W	3020Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	170mA	≥0.95	190x174	1130	1/6
RGOD-369040	36W	3240Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	170mA	≥0.95	190x174	1130	1/6

VENUS SHOP
8.5WREGIA SHOP
8WREGIA SHOP
25W e 36W

38

IP20

APPARECCHI A INCASSO ORIENTABILI LED **VENUS e REGIA SHOP**Durata 50.000 ore
-90% Energy

CENTURY®**PRO
LINE****SISTEMA OTTICO
BREVETTATO
REELUX****95 CRI
REAL COLOR
DEFINITION**

- Speciale ottica brevettata REELUX
- LED provided by SHARP
- Driver incluso con dimmerabilità 100% a 10% con sistemi trailing-edge
- Idonee all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

Classe Energetica: **A+**APPARECCHI A INCASSO ORIENTABILI LED **M1, M2 e M3**Durata 50.000 ore
-85% EnergyFSMD1-150130
Futura Shop M1 15W=100WFSMD1-150140
Futura Shop M1 15W=100WFSMD2-300230
Futura Shop M2 2x15W=200WFSMD2-300240
Futura Shop M2 2x15W=200WFSMD3-450330
Futura Shop M3 3x15W=300WFSMD3-450340
Futura Shop M3 3x15W=300W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size LxIxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
FSMD1-150130	15W	1230Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	70mA	≥0.95	200x200x106	760	1/6
FSMD1-150140	15W	1265Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	70mA	≥0.95	200x200x106	760	1/6
FSMD2-300230	30W	2460Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	140mA	≥0.95	362x200x106	1518	1/6
FSMD2-300240	30W	2530Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	140mA	≥0.95	362x200x106	1518	1/6
FSMD3-450330	45W	3690Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	210mA	≥0.95	523x200x106	2278	1/6
FSMD3-450340	45W	3795Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	210mA	≥0.95	523x200x106	2278	1/6

REGIA SHOP
15WREGIA SHOP
30WREGIA SHOP
45W

39

IP20



CENTURY®**PRO
LINE****SISTEMA OTTICO
BREVETTATO
REELUX****95 CRI
REAL COLOR
DEFINITION**

- Apparecchi a binario professionali con attacco trifase euro track
- Speciale ottica brevettata REELUX
- LED provided by CREE
- Driver incluso con dimmerabilità 100% a 10% con sistemi trailing-edge
- Ideali all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

Classe Energetica: **A**APPARECCHI A BINARIO EURO TRACK LED **REGIA SHOP**Durata 50.000 ore
-50% EnergyRGTD-157030
Regia Shop Round 15W=35WRGTD-157040
Regia Shop Round 15W=35WRGTD-259030
Regia Shop Round 25W=50WRGTD-259040
Regia Shop Round 25W=50WRGTD-369030
Regia Shop Round 36W=70WRGTD-369040
Regia Shop Round 36W=70W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size ØxLxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
RGTD-157030	15W	1290Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	75mA	≥0.95	70x132x166	663	1/6
RGTD-157040	15W	1380Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	75mA	≥0.95	70x132x166	663	1/6
RGTD-259030	25W	2150Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	130mA	≥0.95	90x151x187	1050	1/6
RGTD-259040	25W	2300Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	130mA	≥0.95	90x151x187	1050	1/6
RGTD-369030	36W	3020Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	170mA	≥0.95	90x151x185	1040	1/6
RGTD-369040	36W	3240Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	170mA	≥0.95	90x151x185	1040	1/6



40

IP20



CENTURY®**PRO
LINE****SISTEMA OTTICO
BREVETTATO
REELUX****95 CRI
REAL COLOR
DEFINITION**

- Apparecchi a binario professionali con attacco trifase euro track
- Speciale ottica brevettata REELUX
- LED provided by CREE
- Driver incluso con dimmerabilità 100% a 10% con sistemi trailing-edge
- Idonei all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc...

Classe Energetica: **A**APPARECCHI A BINARIO EURO TRACK LED **REGIA SHOP**Durata 50.000 ore
-50% Energy*Ultra Slim*RGSD-128030
Regia Shop Square 12W=35WRGSD-128040
Regia Shop Square 12W=35WRGSD-251130
Regia Shop Square 25W=50WRGSD-251140
Regia Shop Square 25W=50WRGSD-361130
Regia Shop Square 36W=70WRGSD-361140
Regia Shop Square 36W=70W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size LxLxH mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
RGSD-128030	12W	1032Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	60mA	≥0.95	166x40x139	508	1/6
RGSD-128040	12W	1044Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	60mA	≥0.95	166x40x139	508	1/6
RGSD-251130	25W	2150Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	130mA	≥0.95	213x48x173	1035	1/6
RGSD-251140	25W	2300Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	130mA	≥0.95	213x48x173	1035	1/6
RGSD-361130	36W	3020Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	170mA	≥0.95	215x48x173	1035	1/6
RGSD-361140	36W	3200Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	38°	170mA	≥0.95	215x48x173	1035	1/6

**IP20**

CENTURY®

**PRO
LINE**

**PATENTED HDT
TECHNOLOGY**

CRI > 80

PROIETTORI PROFESSIONALI LED **Dmemory ADVANCE**

Durata 40.000 ore
-80% Energy

- Corpo in alluminio pressofuso 1060 con tecnologia dissipante Heat Pipe
- Massima resistenza alla corrosione, verniciatura ad elettrolisi
- Idonei all'uso prolungato. Aree esterne, piazzali, parcheggi.



DMAB-109530
Dmemory 10W=100W



DMAB-309530
Dmemory 30W=300W



DMA-109540
Dmemory 10W=100W



DMA-209540
Dmemory 20W=200W



DMA-309540
Dmemory 30W=300W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size LxSxH mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
DMAB-109530	10W	980Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	51mA	≥0.95	132x53x187	800	1/10
DMAB-309530	30W	3150Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	150mA	≥0.95	191x63x219	1600	1/4
DMA-109540	10W	980Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	51mA	≥0.95	132x53x187	800	1/10
DMA-209540	20W	1960Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	100mA	≥0.95	176x63x203	1300	1/10
DMA-309540	30W	3150Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	150mA	≥0.95	191x63x219	1600	1/4



IP65



CENTURY®

**PRO
LINE**

**PATENTED HDT
TECHNOLOGY**

CRI > 80

PROIETTORI PROFESSIONALI LED **Dmemory ADVANCE**

Durata 40.000 ore
-80% Energy

- Corpo in alluminio pressofuso 1060 con tecnologia dissipante Heat Pipe
- Massima resistenza alla corrosione, verniciatura ad elettrolisi
- Idonei all'uso prolungato. Aree esterne, piazzali, parcheggi.



DMA-509540
Dmemory 50W=400W



DMA-709540
Dmemory 70W=600W



DMA-1009540
Dmemory 100W=800W



DMA-1509540
Dmemory 150W=1000W



DMA-2009540
Dmemory 200W=400W JMT

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size lxsxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
DMA-509540	50W	5250Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	200mA	≥0.95	220x112x281	2500	1/4
DMA-709540	70W	7350Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	300mA	≥0.95	220x117x281	2900	1/4
DMA-1009540	100W	10500Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	500mA	≥0.95	267x182x309	5000	1
DMA-1509540	150W	15750Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	900mA	≥0.95	298x186x364	7200	1
DMA-2009540	200W	21000Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	1200mA	≥0.95	344x196x464	8500	1



IP65



CENTURY®

PRO LINE

- Corpo in alluminio pressofuso
- LED provided by SAMSUNG
- Driver CENTURY
- Per interno ed esterno

CRI > 82

PROIETTORI LED **Shuttle ADVANCE**

Durata 40.000 ore
-90% Energy



Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size lxxsxx mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
SHA-102840	10W	950Lm	4000K	10-28VDC	120°	1000mA	--	120x85x90	630	1/24
SHAS-109540	10W	1050Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	51mA	≥0.85	120x120x180	720	1/12
SHAS-209540	20W	2160Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	100mA	≥0.85	180x110x220	1240	1/8
SHA-109540	10W	1050Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	51mA	≥0.85	120x85x90	630	1/24
SHA-209540	20W	2160Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	100mA	≥0.95	180x105x165	1220	1/12
SHA-309540	30W	3240Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	150mA	≥0.95	225x140x200	2080	1/6
SHA-509540	50W	5250Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	235mA	≥0.95	287x143x238	3100	1/4



IP65



CENTURY®

**PRO
LINE**

- LED provided by CREE
- Corpo in alluminio pressofuso
- Massima resistenza alla corrosione
- Idonei all'uso prolungato. Aree esterne, piazzali, parcheggi, etc...

CRI > 80

PROIETTORI LED **MANHATTAN 55 Slim**

Durata 50.000 ore
-80% Energy



MAT-551130
Manhattan 55W=450W



MAT-553830
Manhattan 55W=450W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size lxxsxx mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
MAT-551130	55W	3800Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	110°	256mA	≥0.95	220x45x270	2600	1/6
MAT-553830	55W	3800Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	38°	256mA	≥0.95	220x45x270	2600	1/6



IP65



CENTURY®



- Proiettore LED portatile ad ingombro ridotto, orientabile e resistente agli urti
- Struttura in metallo con impugnatura ergonomica
- Corpo in alluminio pressofuso
- Dotato di cavo da 3m e spina shuko.



CW-259540
Work25 25W=250W



CW-409540
Work40 40W=400W

PROIETTORI PORTATILI LED **CENTURY WORK**

Durata 40.000 ore
-90% Energy

SERIE
WORK



Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size lxhxs mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
CW-259540	25W	2375Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	102mA	≥0.90	175x310x175	1780	1/4
CW-409540	40W	3800Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	120°	204mA	≥0.90	220x360x220	3200	1/4



IP65





- Proiettore professionale modulare LED PRO LINE
- Corpo in alluminio pressofuso
- Massima resistenza alla corrosione
- LED provided by BRIDGELUX
- IDONEI ALL'USO PROLUNGATO.
 - Aree esterne
 - Torre faro
 - Impianti sportivi
 - Capannoni industriali



OP-1206050
120W=1000W Alogena/250W JM-T



OP-1803050
180W=1500W Alogena/400W JM-T



OP-1806050
180W=1500W Alogena/400W JM-T

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size l x h x s mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
OP-1206050	120W	10800Lm	5000K	195-265V 50/60HZ	60°	540mA	≥0.95	403x280x155	5000	1
OP-1803050	180W	16200Lm	5000K	195-265V 50/60HZ	30°	810mA	≥0.95	571x280x155	7000	1
OP-1806050	180W	16200Lm	5000K	195-265V 50/60HZ	60°	810mA	≥0.95	571x280x155	7000	1

- Sospensioni industriale con avanzata tecnologia LED MULTICHIP provided by GREE
- Corpo in alluminio puro
- Massima resistenza alla corrosione
- Idonee all'uso prolungato. Impianti sportivi, capannoni industriali, officine.

IK08
PROTETTO CONTRO
L'ENERGIA D'URTO
10J



GEO-751250
75W=150W SAP



GEO-1001250
100W=250W SAP



GEO-1501250
150W=400W SAP

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
GEO-751250	75W	7500Lm	5000K	195-265V 50/60HZ	120°	800mA	≥0.95	406x356	5800	1
GEO-1001250	100W	10000Lm	5000K	195-265V 50/60HZ	120°	1100mA	≥0.95	406x396	6600	1
GEO-1501250	150W	15000Lm	5000K	195-265V 50/60HZ	120°	1600mA	≥0.95	406x379	7200	1

- Struttura in alluminio dotata di snodo regolabile da 0° a 90°
- Driver a controllo costante della temperatura
- LED provided by BRIDGELUX
- 30 cm di cavo con connettore inclusi
- Con adattatore Testa-Palo da Ø50/Ø60mm
- Stile e design innovativi
- Idoneo per parcheggi, centri commerciali, viali pedonali, piste ciclabili, giardini pubblici.



SHARK-409540
40W=70W SAP





Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size LxIxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
SHARK-409540	40W	2800Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	60°	200mA	≥0.90	474x239x100	3000	1



ADATTATORE TESTA-PALO Ø50/Ø60mm
IN DOTAZIONE

Codice Prodotto item code	Finitura finish	Lunghezza length mm	Diametro diameter mm	Imballo pz Inner/Master
RTP-SHARK	Silver	175	80	1/30

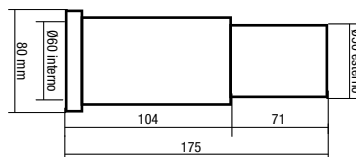

IP65



- Corpo in alluminio pressofuso con ottica antiriverbero
- Driver a controllo costante della temperatura
- LED provided by EPISTAR
- Driver MEAN WELL
- Raccordo curvo non in dotazione. Ne disponibile come accessorio.
- Idoneo per parcheggi, centri commerciali, viali pedonali, piste ciclabili, giardini pubblici.



EVO-609540
60W=150W SAP

EVO-1009540
100W=250W SAP

EVO-1509540
150W=400W SAP

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size LxIxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
EVO-609540	60W	5700Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	115°	336mA	≥0.90	690x330x130	11000	1
EVO-1009540	100W	9500Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	115°	560mA	≥0.90	690x330x130	11200	1
EVO-1509540	150W	14250Lm	4000K	195-265V 50/60HZ	115°	840mA	≥0.90	750x370x150	13800	1



IP65




CENTURY®

CRI > 80
Classe Energetica: A+

- Luce diretta per illuminazione di vialetti
- Corpo in alluminio anticorrosione
- Paletti fissaggio a pavimento e applique fissaggio a parete
- Colore grigio argento
- Stile e design


APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA LED **GAUDINO, ALADINO e PALADINO**

Durata 30.000 ore
-78% Energy



DOPPIO USO
Applique e Targa Luminosa

Targa Luminosa




Kit numeri adesivi
incluso

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Lx sxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
GDN-058030	5.5W	450Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	45mA	≥0.52	150x92x800	1900	1/6
GDN-051530	5.5W	360Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	45mA	≥0.52	89x150x43	400	1/24
ALD-056030	5.5W	450Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	45mA	≥0.52	165x100x600	2100	1/6
ALD-051630	5.5W	360Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	45mA	≥0.52	100x164x195	1200	1/12
PLD-058030	4W	270Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	30mA	≥0.52	102x60x800	1900	1/6
PLD-051230	6W	450Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	120°	30mA	≥0.52	242x60x122	900	1/12



IP54





- Fissaggio a parete
- Viteria Inox
- Corpo in alluminio pressofuso
- Ottica opale



HE-121830
HERA 12W=60W



HE-242230
HERA 24W=100W



HE-362830
HERA 36W=150W



HO-122230
HORA 12W=60W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size Øxh mm	Misure Size LxLxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
HE-121830	12W	810Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	65mA	≥0.90	182x65		1010	1/12
HE-242230	24W	1550Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	85mA	≥0.90	220x80		1510	1/8
HE-362830	36W	2450Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	160mA	≥0.90	280x86		2160	1/6
HO-122230	12W	810Lm	3000K	230V 50/60HZ	120°	57mA	≥0.90		220x140x65	980	1/12



- Fissaggio a parete
- Installazione reversibile
- Corpo in alluminio pressofuso
- Ottica opale antiabbaglio



PTB-061030
Pitagora Bianco 6W=70W




PTN-061030
Pitagora Nero 6W=70W



PTN-061030
Pitagora Silver 6W=70W

Codice Prodotto item code	Consumo power watt	Lumen initial lumen	Colore Luce colour temp. K	Volt/Hertz voltage hertz	Angolo Luce beam angle	Milliamp. current mA	Fatt.Potenza power factor	Misure Size LxIxh mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
PTB-061030	6W	480Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	110°	34mA	≥0.90	167x80x76	550	5/20
PTN-061030	6W	480Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	110°	34mA	≥0.90	167x80x76	550	5/20
PTS-061030	6W	480Lm	3000K	195-265V 50/60HZ	110°	34mA	≥0.90	167x80x76	550	5/20

- **BRACKET** (Staffa regolabile in alluminio per proiettori da interno ed esterno)
- Portata max **Bracket 300** 15Kg, **Bracket 600** 8Kg
- Completo di viteria inox
- Installazione a parete o soffitto

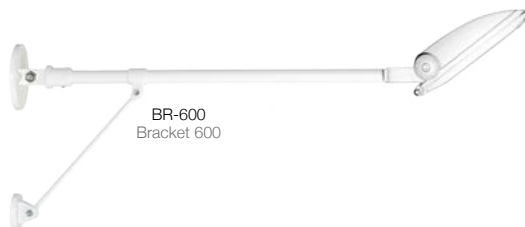

Codice Prodotto item code	Finitura finish	Lunghezza length mm	Larghezza width mm	Diagonale diagonal mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
BR-300	Bianco	300	100	150	620	1/12
BR-600	Bianco	600	100	368	950	1/12



- **PIN** (Picchetto da terra anticorrosione per proiettori)
- Finitura nera
- Completo di viteria inox



Codice Prodotto item code	Finitura finish	Lunghezza length mm	Diametro diameter mm	Peso Weight gr	Imballo pz Inner/Master
PIN-17530	Nero	170	40	230	12/60





Apparecchio prodotto secondo le direttive europee EMC 2004/108/CE direttive B.T. 2006/95/CE e successive modifiche.



Normativa Europea 2011/65/CE che limita l'impiego di sostanze pericolose nella produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Decreto Legislativo 500 del 30 Dicembre 1999 che i prodotti alla fine della propria vita utile devono essere oggetto di raccolta separata.



Apparecchio adatto per essere installato su superfici infiammabili.



Prodotto testato TÜV-/GS conforme ai requisiti minimi fissati dalla legge sulla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti.



Non possono essere installati in apparecchi dotati di dimmer o regolati da dimmer esterni.



Possono essere installati in apparecchi dotati di dimmer o regolati da dimmer esterni.



Il marchio EMC certifica che sono soddisfatti i requisiti di protezione della legge per la compatibilità elettromagnetica EMC.



Prodotto adatto esclusivamente ad uso interno.



Angolo luce. La distribuzione di intensità della luce riflessa nelle varie direzioni è legata alla forma e alle caratteristiche dell'apparecchio.



on off Cicli di accensione stimati per tutta la durata di vita della lampada o apparecchio.



Temperatura di esercizio della lampada o apparecchio.



Accensione immediata della lampada o apparecchio LED entro 1s.



Assenza di Diossido di Carbonio nella lampada o apparecchio LED.



Apparecchi a doppio isolamento progettati in modo da non richiedere (e pertanto non devono avere) la connessione di messa a terra. Sono costruiti in modo che un singolo guasto non possa causare il contatto con tensioni pericolose da parte dell'utilizzatore.

IP20

Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 12 mm Ø (es. un dito).
Non protetto dall'ingresso di liquidi.

IP40

Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1 mm Ø (es. fili, attrezzi).
Non protetto dall'ingresso di liquidi.

IP43

Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 1 mm Ø (es. fili, attrezzi).
Protetto contro acqua spruzzata con un angolo entro $\pm 60^\circ$.

IP54

Protezione contro la polvere tale da non interferire con il funzionamento del dispositivo.
Depressione atmosferica 200mm colonna d'acqua. Flusso d'aria pari a 80 volte il volume della custodia. Protetto contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.

IP65

Completamente ermetico a polveri e fumi.
Protetto contro getti d'acqua pompati da qualsiasi direzione.

RACCOMANDAZIONI DI INSTALLAZIONE E VALIDAZIONE GARANZIA PRODOTTO

ATTENZIONE: la sicurezza dell'apparecchio è garantita solo dall'uso delle istruzioni contenute all'interno di ogni singolo imballo. L'apparecchio deve essere installato solo da personale qualificato nel rispetto delle norme d'installazione nazionali (mercato Italia Legge 46/90). L'azienda declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti. Copia delle istruzioni va consegnata e lasciata a chi dovrà occuparsi della loro manutenzione. Togliere la tensione prima di effettuare qualsiasi manutenzione. Ad apparecchio in funzione evitare di fissare il punto di emissione dei LED.

a) Apparecchi a LED ad incasso nel plafone

Al fine di garantire un corretto funzionamento dei LED, salvaguardandone la durata e l'efficienza, è necessario che gli apparecchi ad incasso a plafone vengano installati in modo tale che il corpo dissipante risulti libero, possibilmente in ambiente arieggiati. Questo per agevolare di svolgere la propria funzione di irradiare verso l'esterno il calore generato dal funzionamento del LED. Come parametro di riferimento per definire il livello massimo di temperatura nell'ambiente circostante è quella indicata sul rispettivo alimentatore in dotazione con il simbolo ta. Da verificare con apparecchio in esercizio. Si raccomanda pertanto, di non coprire o inglobare il dissipatore con schiume poliuretaniche, resine o con qualsiasi altro materiale con basse proprietà termo conduttive (legno, plastica, etc.). Inoltre è fatto divieto posizionarlo direttamente all'interno delle lastre di laterizio della soletta.

b) Tipologia alimentatori, gestori - Cavo di alimentazione

Gli apparecchi di questo catalogo sono alimentati sia con alimentatori a corrente costante da 350mA, 500mA, 700mA e con alimentatori a tensione costante. Tutti i gestori sono alimentati a tensione costante. Per impianti di potenza superiore ai 100W necessitano di un adeguato dimensionamento della sezione del cavo a 24V. La caduta di tensione nei sistemi di collegamento a tensione costante causa una variazione di luminosità nei prodotti alimentati. In fase preliminare d'impianto valutare la correttezza del cavo.

c) Uso degli alimentatori

Ogni codice prodotto ha indicato, sia nel catalogo generale sia nella scheda tecnica relativa, quali sono gli alimentatori prescritti dal fabbricante per il corretto funzionamento. L'utilizzo improprio di alimentatori non corrispondenti a quanto prescritto può essere causa di malfunzionamento dell'apparecchio. Ciò esula dalla copertura di garanzia del prodotto, violando le condizioni di garanzia. La CENTURY sarà sollevata da tutti i danni causati dall'imperizia dell'installatore.

d) Manomissione e malfunzionamento degli apparecchi

Nel caso di manomissione degli apparecchi viene a decadere automaticamente la garanzia di prodotto. Nel caso di malfunzionamento degli apparecchi segnalare la non conformità al nostro Ufficio Assistenza Tecnica Clienti, il quale provvederà alla verifica tecnica di com'è stata eseguita l'installazione verificato che il tutto è stato eseguito a regola d'arte, sarà emessa autorizzazione del reso, il prodotto mal funzionante sarà immediatamente sostituito senza addebito di costi.

La Società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti illustrati, nell'ottica di migliorare costantemente la qualità e le prestazioni.



**M.C.
Energy** | Green technology
Risparmio energetico
Efficienza energetica
Energia alternativa
Nuove tecnologie

M.C. Energy S.N.C. di M. Palermينو e C. Timar
Via Roccia n°29, 12010 - Bernezzo (CN)

phone: +39.393.99.50.205 | +39.393.99.48.034

web: www.mc-energy.it | info@mc-energy.it

C.F./P.IVA: 03510810041